



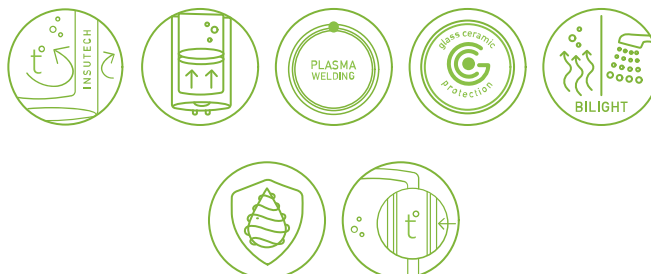

BILIGHT HORIZONTAL

GCH 80 44 20 B12 TSRC

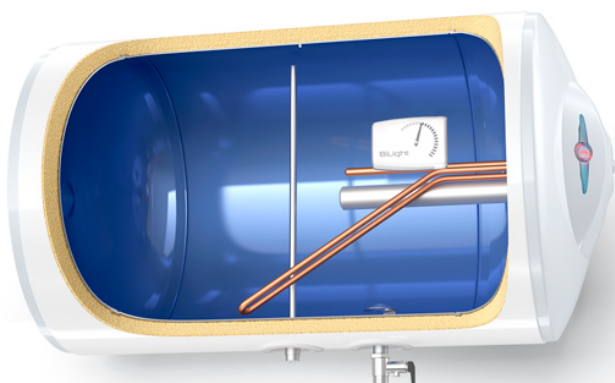

Volumen	82 L
Potencia nominal	2000 W
Clasificación energética	C
Diámetro	440 mm
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 \square)	2:22 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	1422 kWh
Altura	0.855 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.467 m
Perfil de carga	M
V40	105 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	125 L